

INFOCUS® LP®640 UN PROYECTOR PARA SALA DE REUNIONES.




SU RENDIMIENTO, SUS IDEAS—PROYECTADAS.

El InFocus® LP®640 le ofrece una experiencia intuitiva combinada con capacidades superiores para proyectar sus grandes ideas. Usted recibe acceso instantáneo a las funciones de alta tecnología y a la conectividad total. Tome ventaja de la conectividad inalámbrica y de la innovadora capacidad de conexión en red. Todo en un diseño elegante que incorpora los aportes de usuarios como usted. Nunca ha sido tan fácil equipar las salas de reuniones con la solución ideal para proyección.

COMODIDAD INCORPORADA

Imáginese. Un proyector que funciona como usted. InFocus ProjectAbility™ hace que la proyección sea más sencilla que nunca, por su instalación, uso, opciones y administración. Es una proyección al tacto, instantánea, con una facilidad de uso incomparable que le permite realizar la presentación sin inconvenientes ni práctica. Es ProjectAbility, exclusivamente de InFocus.



InFocus®

ALTO RENDIMIENTO, TOTAL FLEXIBILIDAD

— COLOR TOTAL, IMAGEN TOTAL

La excelente saturación de color junto al mejor rendimiento existente equivalen a una presentación inolvidable. Si el brillo le hace abrir los ojos, su mensaje brillará con la potencia de 2200 lúmenes. Si lo que usted aprecia es la atención a los detalles, este proyector presenta instantáneamente la imagen cuadrada perfecta.

— FUNCIONALIDAD COMPLETA

Para experimentar un mantenimiento mínimo y una instalación fácil, sólo observe la innovadora conexión en red del LP640 con InFocus ProjectorNet™, que le permite controlar sus proyectores desde una ubicación central. Con el módulo inalámbrico InFocus LiteShow®, usted puede aprovechar la libertad inalámbrica en cualquier sala de reuniones para proyectar en el acto, sin tener que enchufar cables. La conectividad incluye una computadora con entradas de audio, un vídeo con entradas de audio, un monitor y un ciclo cerrado de audio, RS232, y audio estéreo.

— COMPLETAMENTE INTUITIVO, COMPLETAMENTE SUYO

El InFocus LP640 fue diseñado para usted. Años de intensa investigación centrada en el usuario han permitido que las innovaciones de alta tecnología sean tan fáciles de usar como un teléfono móvil. Combina funciones de avanzada tales como la corrección angular vertical y horizontal automática, junto con la sincronización automática de imágenes con su computadora.

FABRICADO PARA SATISFACER SUS REQUISITOS

Incorporando años de investigación centrada en el usuario y aportes de profesionales de IT de todo el mundo, el proyector LP640 fue diseñado para usted y le permite proyectar lo mejor con máxima confianza.



Proyecte desde cualquier lugar de la sala.



Reduzca su tiempo de preparación y proyecte en un instante.



ProjectAbility = comodidad.



Fácil instalación con capacidades instantáneas inalámbricas y de conexión en red.

— SOBRESALGA CON UN EXCELENTE RENDIMIENTO

Proyecte sus grandes ideas con claridad y brillo con los 2200 lúmenes y la resolución XGA interior del LP640. Su serie completa de funciones está fabricada por ingenieros, en la galardonada plataforma de InFocus. Lógicamente, el rendimiento de este proyector ha sido considerado como el mejor. Ya sea que esté montado en el techo o colocado sobre la mesa de la sala de reuniones, el perfil elegante del InFocus LP640 es discreto y efectivo en cualquier sala. El funcionamiento silencioso y la magnífica calidad de audio le garantizan que su audiencia se concentre y recuerde.

— FACILIDAD A TRAVÉS DE TODAS LAS FUNCIONES

Asegúrese de tener una imagen cuadrada perfecta sin ajustes manuales a través del ajuste angular vertical automático y la detección de instalación en el techo. El LP640 va un paso más allá que la mayoría de los proyectores con la corrección angular horizontal. La sincronización con su computadora o vídeo se produce automáticamente para asegurar un inicio rápido o transiciones rápidas entre las fuentes.

— PROJECTABILITY = COMODIDAD

La facilidad de uso se encuentra incorporada en todos y cada uno de los aspectos del InFocus LP640 para que usted pueda hacer más con menos esfuerzo. Nuestras intensas investigaciones y pruebas nos brindan una visión única de la utilidad que usted valorará desde el momento en el que inicia su reunión. El LP640 le ofrece el acceso instantáneo a las funciones y capacidades de alta tecnología y a la conectividad total.

Una pantalla LCD interactiva en 12 idiomas le garantiza que nunca estará solo cuando presente, ofreciendo información de estado en tiempo real. El teclado definido por el usuario le permite controlar la mayoría de los comandos con el toque de un botón. Permite el ajuste de configuraciones opcionales, efectos y cambios de último momento con un menú simple basado en íconos en el que usted se desplaza y selecciona. Las conexiones codificadas en color le permiten instalarlo rápidamente y reconfigurarlo en segundos, con total facilidad.

Con el software de ProjectorManager™, puede manejar su proyector rápida y fácilmente desde su computadora. Ajuste las configuraciones e incluso realice ajustes menores a su presentación antes de revelársela a su audiencia sin tener que apagar el proyector; mientras trabaja, puede congelar la imagen de la pantalla.

EL PROYECTOR DE LA SALA DE REUNIONES.



- 1 Computadora digital/analógica—M1-DA
- 2 Computadora analógica
- 3 Vídeo compuesto
- 4 Entrada de audio
- 5 Salida de audio
- 6 NIC (RJ45)
- 7 RS-232
- 8 Ciclo cerrado a través de monitor
- 9 S-Vídeo

DISTANCIAS DE PROYECCIÓN

Distancia a la pantalla		Tamaño de la imagen diagonal mínima		Tamaño de la imagen diagonal máxima		Tamaño de la imagen horizontal mínimo		Tamaño de la imagen horizontal máximo	
		Proporción de alcance 1,53		Proporción de alcance 1,28		Proporción de alcance 1,91		Proporción de alcance 1,6	
Metros	Pies	Metros	Pies	Metros	Pies	Metros	Pies	Metros	Pies
1,5	5	1	3,3	1,2	4	0,8	2,6	1	3,2
3	10	2	6,5	2,4	7,8	1,6	5,2	1,9	6,3
4,6	15	3	9,8	3,6	11,7	2,4	7,8	2,8	9,3
6,1	20	4	13	4,7	15,5	3,2	10,4	3,8	12,4
9,1	30	5,9	19,5	7,1	23,2	4,8	15,6	5,7	18,6
10	32,8	6,5	21,3	7,7	25,4	5,2	17	6,2	20,3

Conecte este proyector en red.

InFocus ProjectorNet™ es una solución de conexión en red basada en cliente/servidor, diseñada para permitir al personal de IT y de las instalaciones administrar varios proyectores desde una sola PC. ProjectorNet les brinda a las empresas, universidades y otras organizaciones el poder de manejar los proyectores de la misma manera que manejarían otros bienes de computación y comunicación compartidos, como por ejemplo computadoras e impresoras.

ProjectorNet™



Libertad inalámbrica para proyectores.

El módulo inalámbrico de InFocus LiteShow® brinda alta resolución digital, claridad en todos los colores con rápidas actualizaciones de imágenes e imágenes uniformes y estables. Está fabricado con tecnología industrial estándar Wi-Fi (802.11b) y es compatible con los sistemas operativos de PC y Mac. LiteShow es una solución inalámbrica segura con codificación de datos bajo la norma de Advanced Encryption Standard (AES) (Codificación Avanzada Estándar), líder en la industria; los procedimientos robustos de autenticación de conexión garantizan la seguridad y confiabilidad de la transmisión de datos y de las futuras actualizaciones del producto como si se utilizara un proyector con cable.

LiteShow®



EL COMPROMISO DE INFOCUS

La dedicación de InFocus Corporation a la calidad y a la satisfacción del cliente se ve reflejada en las opciones de servicio, que le permitirán que usted saque mayor provecho de su inversión. Los proyectores InFocus tienen 2 años de garantía limitada estándar de fábrica, que incluye piezas y mano de obra y 90 días de garantía para la lámpara de repuesto. Nuestra asistencia al cliente le ofrece servicios de primera calidad y conveniencia, cualquiera sean sus necesidades.

Para obtener información detallada sobre los programas de servicio ofrecidos en su región, visite www.infocus.com/service/service_offerings

ACCESORIOS OPCIONALES

HW-PRESENTER	Control remoto Presenter
HW-PRESENTER-RF	Control remoto RF Presenter
HW-CONDUCTOR+	Control remoto Conductor Plus
LP-LITESHOW	Conexión inalámbrica Liteshow®
SP-DVI-D	Cable de computadora digital
SP-M1-ADPT	M1 a Adaptador componente
SW-PN2-1CD	Software ProjectorNet™
CA-ATA-019	Estuche de transporte aprobado por la ATA
CA-C230	Estuche organizador blando
SP-CEIL-011	Juego p/instalación del proyector en el techo
SP-LOCK-B	Proyector PC Guardian Cerrojo de cable
A650	Pantalla portátil de proyección de 127 cm / 50 pulgadas
HW-DLXSCRN	Pantalla Deluxe Insta-Theatre de 152 cm / 60 pulgadas
HW-WALLSCR84	Pantalla desplegable de 213 cm / 84 pulgadas
SP-LAMP-017	Lámpara de repuesto

Accesorios estándar incluidos en el producto:

- Estuche de transporte blando
- Control remoto Navigator
- Correas de cable codificadas en color
- Cable de computadora M1-A con ratón USB
- cable de audio de computadora de 3,5 mm
- cable de audio/vídeo RCA
- Cable eléctrico
- Manual del usuario, tarjeta de inicio rápido y CD


— ESPECIFICACIONES TÉCNICAS†

Resolución interior	• XGA 1024 x 768
Tecnología de pantalla	• Pantalla LCD TFT, polisiliconada de 3 x 0,79 pulgadas, matriz activa MLA
Fuentes de entrada de computadora	• Computadora 1 (M1-DA), Computadora 2 (VESA), Audio (estéreo 3,5 mm)
Conectividad inalámbrica	• Sí, con módulo opcional LiteShow®
Funcionamiento en red	• Sí, con software opcional ProjectorNet™
Fuentes de entrada de vídeo	• Vídeo 1 (S-Vídeo), Vídeo 2 (RCA compuesto), Audio (estéreo RCA)
Fuentes de entrada de control	• RS232, USB
Fuentes de salida	• Audio estéreo variable (RCA), salida de monitor (VESA)
Compatibilidad de computadora	• SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Macintosh®, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p, 576p
Compatibilidad de vídeo	• Completo NTSC, PAL, SECAM, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p
Brillo	• Máximo 2200 lúmenes ANSI
Uniformidad de brillo	• 75%
Proporción de contraste	• 400:1
Cantidad de colores	• 16,7 millones
Rango H-Synch	• 16 - 110 kHz
Rango V-Synch	• 50 - 85 Hz
Reloj de punto	• 135 MHz
Detección automática del techo	• Sí
Corrección angular vertical automática	• Sí
Corrección angular digital (horizontal)	• +/- 15°; datos/vídeo
Corrección angular digital (vertical)	• +/-25°; datos/vídeo
Lentes de proyección	• Zooms con ajuste de foco y zoom manuales
Proporción de zoom	• 1,2:1
Proporción de alcance	• 1,6:1 - 1,9:1 (Distancia:Ancho)
Distancia de proyección	• 1,5 m - 10,0 m (5 pies - 32,8 pies)
Proporción de imagen (%)	• 95 ± 5 %
Proporción de aspecto	• Proporción dimensional interior 4:3
Tamaño de imagen (diagonal)	• 1,0 metro a más de 7,5 metros / 40 pulgadas a más de 300 pulgadas
Métodos de proyección	• De parte delantera, de parte posterior y de techo
Audio del proyector	• 2,0 vatios estéreo
Interfaz del proyector	• Pantalla LCD interactiva o sistema de menú
Idiomas de interfaz del proyector	• Inglés, español, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, italiano, noruego, ruso, chino simple, chino tradicional
Control del proyector	• Menú, Teclado, ProjectorManager™, RS232
Control del ratón	• USB
Lámpara	• 170 W UHP / 2000 horas *
Dimensiones	• 10,3 cm (alto) x 26,0 cm (largo) x 29,4 cm (ancho) / 4,1 pulg. x 10,3 pulg. x 11,6 pulg.
Peso	• 3,4 kg / 7,5 libras
Consumo de energía	• 260 vatios
Fuente de alimentación	• 85V - 240V a 50 - 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	• 10 - 35 °C a nivel del mar (0 - 10.000 pies) / 50 - 95 °F
Ruido audible	• 34 dB
Aprobaciones	• FCC A (EE.UU./Canadá), UL & cUL (EE.UU./Canadá), GOST (Rusia), TUV GS (Alemania), CCC (China), IRAM (Argentina), NOM (México), MIC (Corea), C-Tick (Australia)
Garantía de la lámpara	• 90 días o 500 horas, lo que ocurra con anterioridad
Garantía del producto	• 2 años para piezas y mano de obra
Garantía de los accesorios	• 1 año

* La vida útil de la lámpara puede variar según el ambiente. Entre las condiciones que pueden afectar la vida útil de la lámpara se encuentran la temperatura, la altitud, la velocidad de conmutación entre encendido y apagado o entre los modos estándar y de bajo consumo de energía del proyector.

† InFocus se reserva el derecho de modificar las ofertas y especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso.

Comuníquese hoy con InFocus o con su representante.

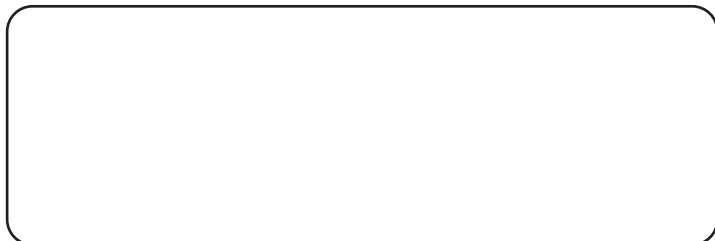

www.infocus.com

Oficina central de la compañía InFocus:
27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215, EE.UU.
Teléfono: 503-685-8888 • 1-800-294-6400 • Fax: 503-685-8887

En Europa: InFocus International BV
Strawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam • Holanda
Teléfono: (31) 20 5792000 • Fax: (31) 20 5792999
Llamadas gratuitas al teléfono: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

En Asia: InFocus ASA
238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square
Singapur 307684 • Teléfono: (65) 6334-9005 • Fax: (65) 6333-4525

InFocus, LP y LiteShow son marcas comerciales registradas y ProjectorNet y ProjectAbility son marcas de InFocus Corporation. Todas las demás marcas se utilizan con autorización o sólo a los fines de identificación y son de propiedad de sus respectivas empresas. ©2003 InFocus Corporation. Reservados todos los derechos. 590-0662-00. LP640_DS_SP2_V00.qxd. 11/2003